

Aluminium-Kunststoff-Tür mit GENIUS PANIK und IO-Modul smart



GENIUS PANIK EP960


- Elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelung nach EN 179 und EN 1125
- Schnelle und leise elektronische Ver- und Entriegelung aller Verriegelungselemente inklusive des Riegels im Hauptschloss
- Öffnung in Fluchrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich
- Permanente Verschlussüberwachung und Betriebsbereitschaft
- Kein Freilaufzylinder (FZG) erforderlich
- Manuelles Ver- und Entriegeln jederzeit über eine 90 Grad Schlüsselumdrehung des Schließzylinders möglich
- Zukunftssichere SI-BUS-Technologie mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung
- Einfach kombinierbar mit den SIEGENIA Zutrittskontrollsystemen: Fingerscanner, Keypad, Transponder und zahlreiche weitere Anwendungen
- Zukunftssicher durch Remote-Systemupdates und -erweiterungen

Fertigungsvorteile

- Identische Fräsmaße wie Standard-KFV-Mehrfachverriegelungen
- Geringe Einbaubreite von nur 16 mm und Einbautiefe ab 52,5 mm
- Einfachste Bestellung, Montage und Inbetriebnahme durch optionale Plug & Play-Lösungen
- Menüführung und Zustandsmeldung im eingebauten Zustand durch farbige LED und SIEGENIA Comfort App



Aluminium-Kunststoff-Tür mit GENIUS PANIK und IO-Modul smart

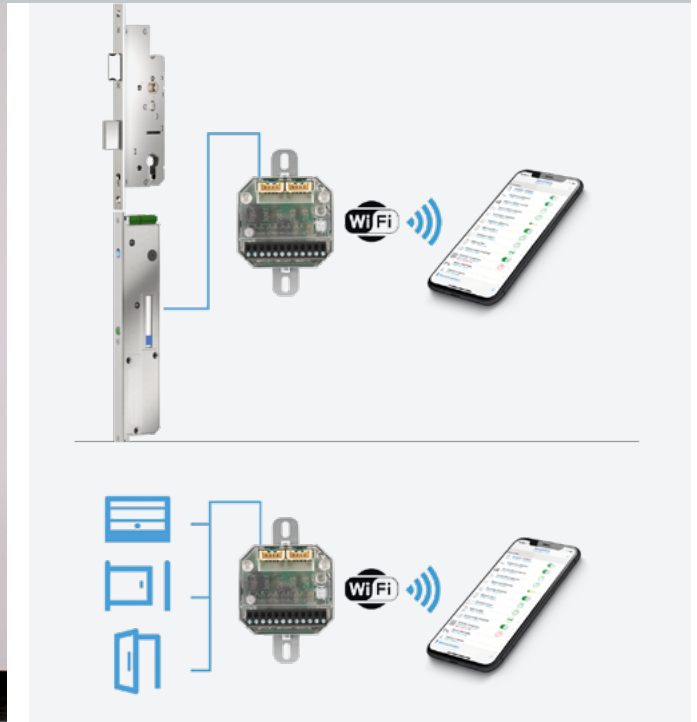

IO-Modul smart

- Elektomechanische Mehrfachverriegelungen GENIUS und A-Öffner-Motor sowie Kipp-Verriegelungsantrieb DRIVE CL über die SIEGENIA Comfort App ansteuern und überwachen
- Optionale analoge Schnittstelle zur Anbindung externer Produkte, wie Einbruchmeldeanlage oder Video-Klingelanlage
- Intelligente Zustandsanzeige

Fertigungsvorteile

- SI-BUS-Schnittstelle zur digitalen, verschlüsselten Kommunikation
- Zwei potenzialfreie Eingänge
- Drei potenzialfreie Ausgänge
- Kompakte Bauweise für die Aufputz oder Unterputzmontage
- Montage in Standard-Hohlwanddosen und -Unterputzdosen



Mehr Informationen:

[Produktseite IO-Modul smart](#)